


# REGARD DE CHAUSSÉE ARTICULÉ VERROUILLÉ RONDO D400

## RONDO D400

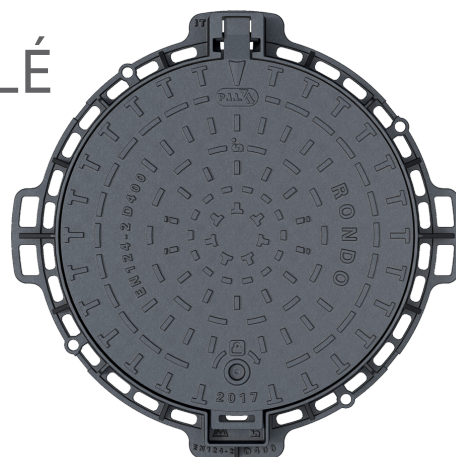

LES ⊕

- Cadre équipé de multiples zones d'ancrage et de 4 trous
- Tampon équipé de centreurs pour améliorer sa stabilité
- Relief antidérapant dédié à la gamme RONDO
- Marquage EAUX PLUVIALES / EAUX USÉES ou personnalisé : nous consulter
- Plaquette d'identification inox personnalisable (104 x 37mm) : nous consulter
- Peinture noire, autre revêtement : nous consulter
- Cadre équipé d'un joint polyéthylène pour limiter les nuisances sonores
- Tampon verrouillé par barreau élastique fonte
- Verrouillage additionnel ou sécurisation : nous consulter
- Ouverture et fermeture ergonomiques
- Articulation avec angle d'ouverture > 110°
- Articulation et zone de pioche auto-nettoyantes et non encrassables



### DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant un tampon articulé et verrouillé avec relief antidérapant et un cadre rond avec joint antibruit.

### MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.

### REVÊTEMENT

Peinture noire.

### ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Attesté conforme à la norme EN124-2/2015 et fabriqué en usine certifiée ISO 9001 (attestation de conformité sur demande).

### LIEUX D'INSTALLATION

- 1 Groupe 4 de la norme EN124/2015 ou groupes inférieurs (force de contrôle > 40 tonnes).  
Trafic moyen (passage journalier < 50 poids lourds, vitesse urbaine)

### OPTIONS

- Marquage EAUX PLUVIALES / EAUX USÉES ou autres : nous consulter.
- Plaquette d'identification inox personnalisable (104 x 37mm) : nous consulter.
- Autre revêtement : nous consulter.
- Verrouillage additionnel par vis tête H ou sécurisation par tête codée : nous consulter.  
*Vis tête H : ref. KIT\_VER\_REG\_H*  
*Vis tête codée : ref. KIT\_VER\_REG\_codée*  
(se référer à la fiche technique dédiée).
- Version cadre carré : nous consulter.



Référence	Dimension Ø A	Dimension Ø C	Dimension H	Cote de passage	Masse
RONDO D400	Ø 850 mm	Ø 645 mm	100 mm	Ø 600 mm	51,5 kg

